

LOMAT

Rhône-Alpes

8 chemin de Saint-Gobain

69190 SAINT-FONS

tél. 04 72 89 76 33

fax 04 78 70 66 95

contact@lomat.fr

www.lomat.fr

**matériel économique
pour les professionnels !**



**pelliculeuse
MATRIX 530**

Pelliculeuse en continu

Concept

Un système de pelliculage en continu avec séparateur intégré et une alimentation semi-automatique

Design et fonctionnement

Conçue pour format allant jusqu'au SRA2.

Permet une rentabilité accrue grâce à une mise en route facile, le tout à grande vitesse !

Vitesse

Un investissement indispensable à tout imprimeur.

Sans frais technique, le travail à la demande devient possible dans des délais record, sans faire appel à la sous-traitance.

Vitesse maximum de 10 m/mn.

Idéal

- Cartes de visites
 - Couvertures
 - Dossiers
 - Brochures
 - Menus
- et bien plus encore...


Parfait chez

- L'imprimeur numérique petit format
- Copy-shops et reprographes...



MATRIX 530 en détail

- Largeur de film maximum : 440 mm
- Temps de chauffe rapide
- Vitesse de travail élevé
- Largeur de film maximum : 440 mm
- Alimentation semi-automatique
- Séparateur intégré
- Convient pour impression offset et numérique
- Guides latéraux
- Prise en charge automatique des feuilles et du chevauchement

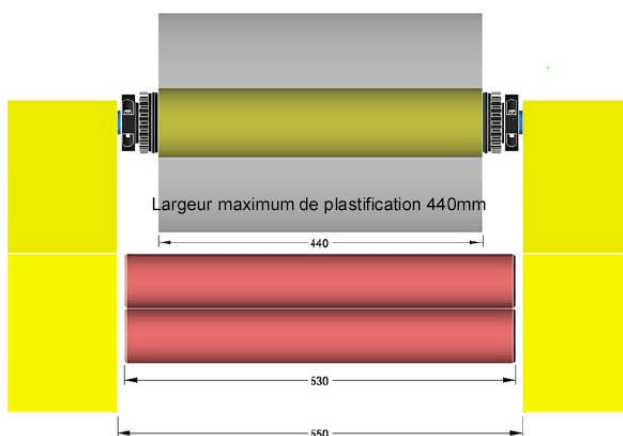

Caractéristiques techniques

- | | |
|---|--------------------------|
| ● Vitesse approximative de plastification | 5-10 m/mn |
| ● Largeur maximum | 440 mm |
| ● Epaisseur de plastification | 25-32 microns |
| ● Epaisseur papier | 150/350 g/m ² |
| ● Méthode de chauffe | rouleaux chauffants |
| ● Température de plastification | 80-130°C |
| ● Temps de chauffe | env. 10 mn |
| ● Diamètre mandrins | 57 mm – 76 mm |
| ● Contrôle de vitesse/température | manuel |
| ● Alimentation AC | 220-240V / 50-60Hz |
| ● Consommation | 1560 W |
| ● Table d'introduction | 668 x 542 mm |
| ● Poids (machine + stand) | 194 kg |