

LOMAT

Rhône-Alpes

8 chemin de Saint-Gobain

69190 SAINT-FONS

tél. 04 72 89 76 33

fax 04 78 70 66 95

contact@lomat.fr

www.lomat.fr

Relieur "dos carré collé" PBind 2M




- Serrage motorisé de la liasse dans le chariot et départ automatique
- Grecquage (préparation du dos) avec aspiration des poussières de papier
- Emboîtement motorisé sans pré réglage quelle que soit l'épaisseur
- Retour automatique du chariot


Une utilisation très simple



Mettre les feuilles dans le chariot

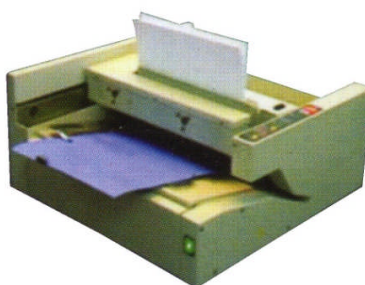

Le cycle de reliure se déroule automatiquement

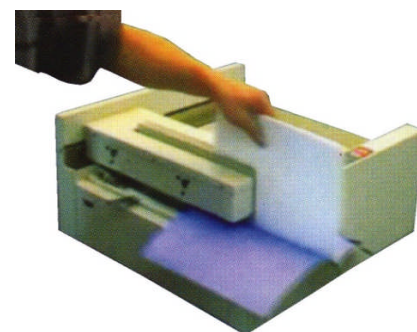

La reliure est terminée

Caractéristiques

- | | |
|--|----------------------|
| ● Longueur maxi de la reliure | 330 mm |
| ● Epaisseur maxi de la reliure | 38 mm |
| ● Cadence | 120 reliures / heure |
| ● Alimentation / Puissance | 220 V / 1000 W |
| ● Dimensions de la machine (L x P x H) | 650 x 550 x 270 mm |
| ● Poids | 53 kg |